
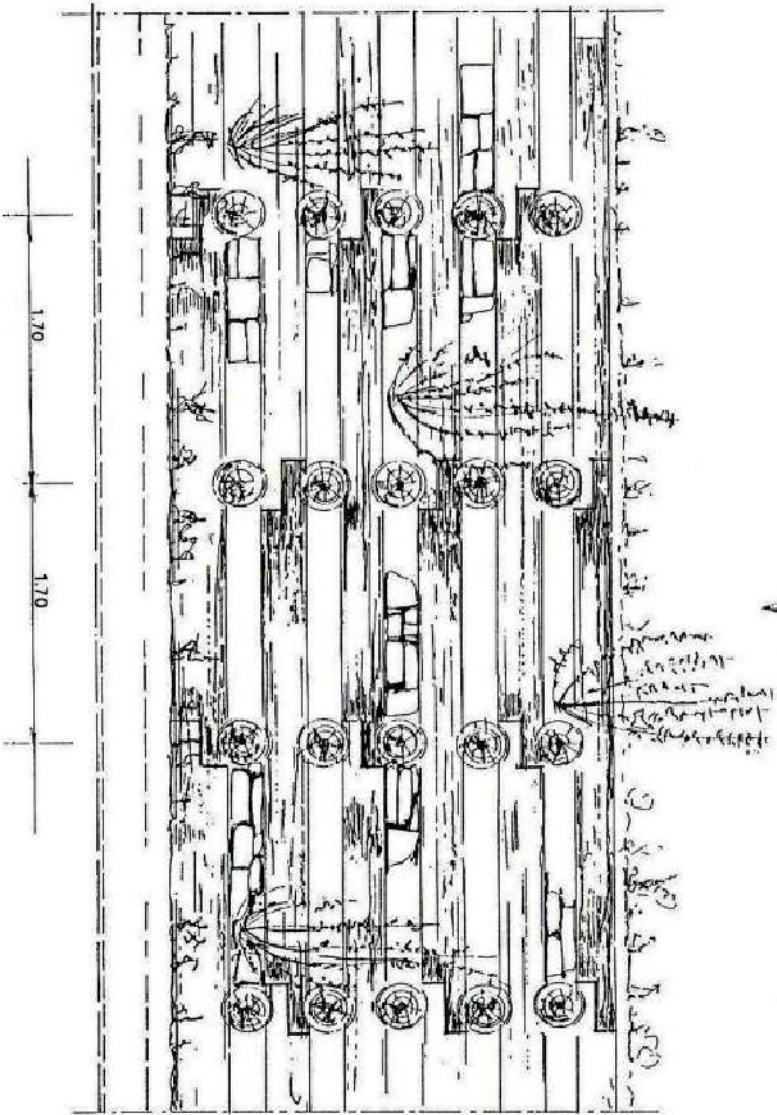


***PALIFICATA DI SOSTEGNO A DUE PARETI RINVERDITA***

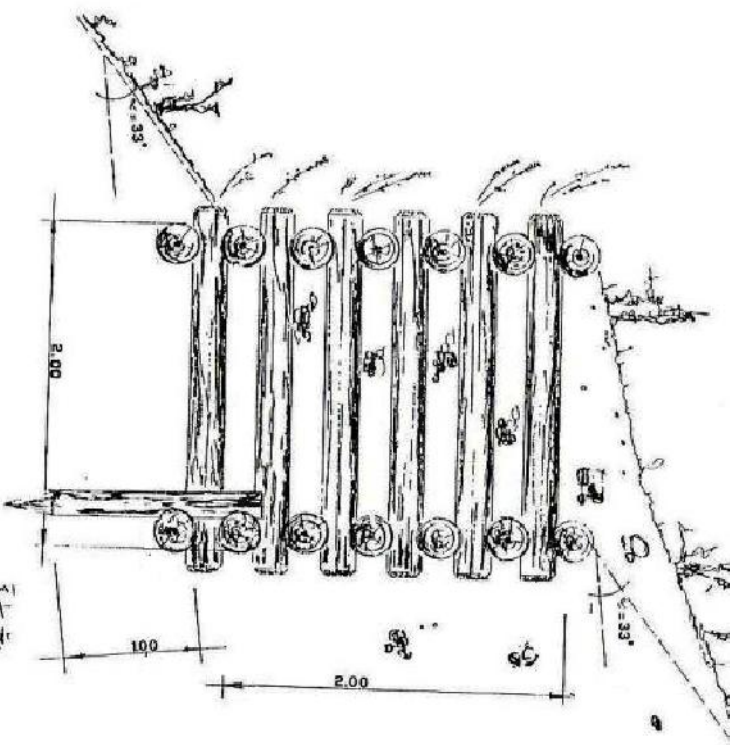

Palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre in acciaio ad aderenza migliorata di diametro di 12 mm, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata di diametro minimo mm 32 o in legname (lunghezza > 1.5 m).

Talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al m<sup>2</sup>).

Riempimento a strati con materiale ghiaia-terroso in parte proveniente dagli scavi e in parte riportato, previa miscelazione.

Regione Piemonte



**COMUNE di ROSIGNANO MONFERRATO**

Provincia di Alessandria

**Messa in sicurezza  
tratto di sede stradale  
in S.C. San Martino – Montalbano  
e scarpata di monte di Via Montegrappa**

Progetto Definitivo – Esecutivo



**STUDIO DI INGEGNERIA**  
Ing. Guido Plasso  
v. Cantarana 2  
10080 Baldissero Can. (To)  
Tel 0124 570405  
Fax 0124 570267  
Cell 347 7976979  
info@plasso.it www.plasso.it

**PALIFICATA A DOPPIA PARETE  
SCHEMA COSTRUTTIVO**

DATA	Cod.	SCALA	ELABORATO
Ottobre 2015	15GP35		C.1